

ORU 3 SIS

SLOUPKOVÝ OPTICKÝ ROZVÁDĚČ
PILLAR OPTICAL DISTRIBUTION BOX

CZ Optický rozváděč ORU 3 SIS je konstruován jako universální pilířový rozváděč s výklopným rámem pro montáž až 24 ks kazetových modulů SAFeTNET, pro ukončení nebo k propojení optických kabelů zafouknutých v mikrotrubičkách nebo v HDPE chráničkách. Konstrukce rozváděče umožňuje jeho využití ve vnitřním tak i venkovním prostředí. Rozváděč se instaluje ve volném prostoru do výkopu.


- Kapacita optických svárů max. 864 ks
- Kapacita připojených účastníků max. 288 (2 vlákna na účastníka)
- Počet kazetových modulů SAFeTNET max. 24 ks
- Uložení rezervy optického vlákna 4 m
- Podstavec ve variantách v = 300, 500, 600, 700, 900 mm
- Možnost osazení oválné průchodky pro nedělitelný kabel (tzv. „OMEGA“)

EN The optical distribution box ORU 3 SIS is designed as a multi-purposed pillared street cabinet with hinged rack for assembly up to 24 splice modules SAFeTNET for terminating or connecting of optical cables in micro-ducts or HDPE protecting pipes. Its construction enables using indoors and outdoors as well. It is to install in an open space in trench.

- Maximum capacity 864 optical splices
- Maximum connected capacity 288 optical fibers (2 fibers for a subscriber)
- Maximum number of splice modules SAFeTNET 24 pcs.
- Placement of optical reserve, length 4 m
- Different versions of the basement, high 300, 500, 600, 700, 900 mm
- Possibility of oval bushing installation for undivided cable (so-called „OMEGA“)



ZEMNÍ ZÁKLADNA / UNDERGROUND BASE

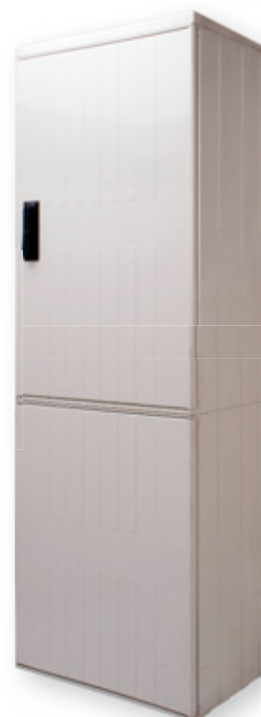

TECHNICKÁ DATA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Průchodky	12× pryžová průchodka ø 50 mm
Stupeň krytí	IP 54 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál – rozváděč	PREPREG SMC
Materiál – průchodky	PA6/PVC
Materiál – kovové části	Hliník
Rozměry	1600 × 550 × 350 mm
Hmotnost	53 kg

Bushings	12× rubber bushing ø 50 mm
Coverage degree	IP 54 to EN 60529
Self-extinguishing degree	V0 to UL94
Impact protection degree	IK 10 to EN 50102
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	PREPREG SMC
Material – bushings	PA6/PVC
Material – metallic parts	Aluminium
Dimensions	1600 × 550 × 350 mm
Weight	53 kg

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / RECOMMENDED ACCESSORIES

Moduly kazet	Splice tray modules
Další příslušenství na str. 52–54	Another accessories on the pages 52–54

OBJEDNACÍ KÓDY / ORDER CODES

Objednací kód / Order Code	Poznámky / Notes
8509.00/000SF	ORU 3 SIS

Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení. / For other variants, please, contact our sales department.